

Teilauszug

Tragkraft bis 25 kg




- Ausführung: Einzugsart: mit Selbsteinlauf, Lagerung: 4 gleitgelagerte Polyamidrollen
- Einstellmöglichkeit: Höheneinstellung durch Langlöcher in der Korpuschiene
- Werkstoff: Stahl
- Oberfläche/Farbe: kunststoffbeschichtet, weiß, RAL 9010, weißaluminium, ähnlich, RAL 9006, schwarz, RAL 9011 oder braun, RAL 8017
- Maße: max. Schubkastenbreite = lichte Korpusbreite – 25 mm
- Montage: am Schubkasten, aufliegend
- Seitenstabilität durch einseitige Zwangsführung, rechts


Einbaulänge L mm	Auszugslänge AL mm
250	163
300	213
350	263
400	313
450	363
500	413
550	433
600	483

Einbaulänge L mm	Abpackung Paar	weiß, RAL 9010	weißaluminium, RAL 9006	schwarz, RAL 9011	braun, RAL 8017
250	20	423.08.726	423.08.226	423.08.326	423.08.126
300	20	423.08.731	423.08.231	423.08.331	423.08.131
350	20	423.08.736	423.08.236	423.08.336	423.08.136
400	20	423.08.741	423.08.241	423.08.341	423.08.141
450	20	423.08.746	423.08.246	423.08.346	423.08.146
500	10	423.08.751	423.08.251	423.08.351	423.08.151
550	10	423.08.756	423.08.256	423.08.356	423.08.156
600	10	423.08.761	423.08.261	423.08.361	423.08.161

Montage

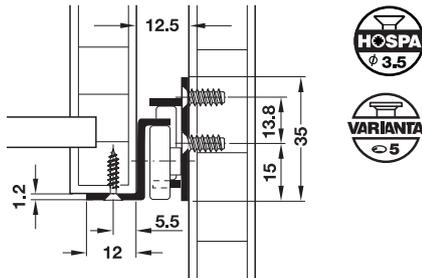

Bohrbild

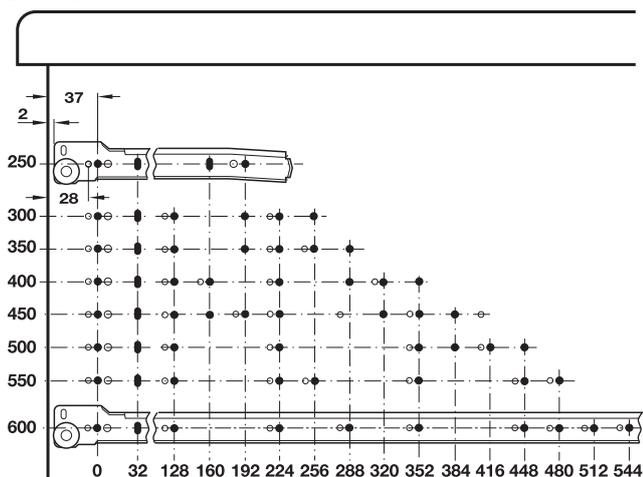

Dämpfungs- und Schließmechanik ► MB 9.147

Information ► MB 9.145