




KAPIUKSE TÕSTUKID - COMPACT





KLAPPHING	Pikkus (mm)	Tõstejõud (N)
Art. 9900 6032	244	50
9900 6033	244	80
9900 6034	244	100



- komplektis karkassi ja ukse kinnitus (lai alumiinium raam-, puituks)
- kaasas paigaldusjuhend
- avanemine - AUTOMAATNE

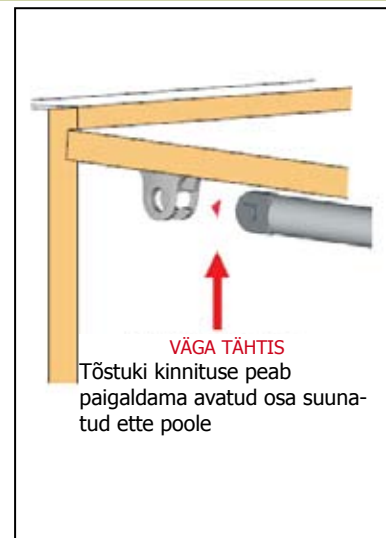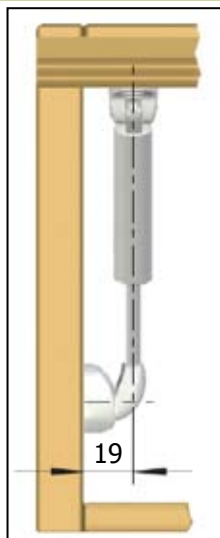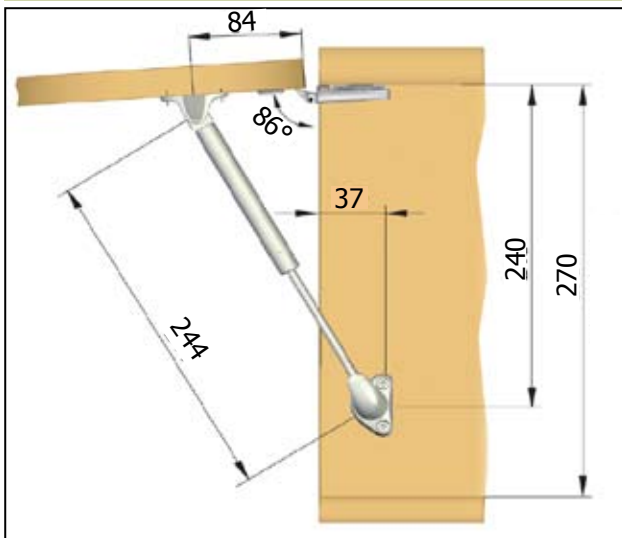

Joonisel näidatud mõõdud arvestatud standard hinge ja h=0 mm tallaga

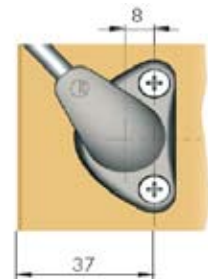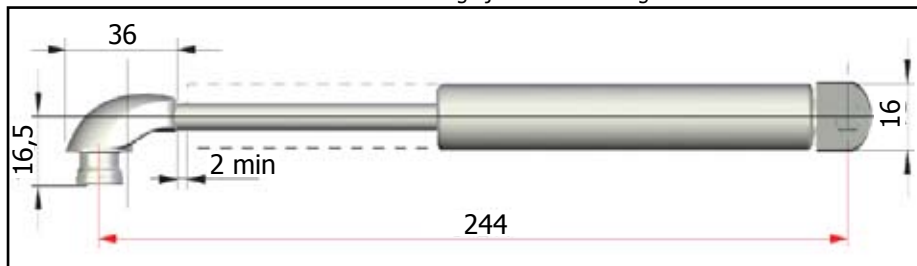

ukse laius

ukse kõrgus

	450mm	600mm	900mm	1200mm
300-350	80N(1,6-1,8kg)	80N(2,1-2,5kg)	2x80N(3,2-3,7kg)	2x80N(4,2-4,9kg)
351-400	80N(1,8-2,1kg)	2x50N(2,5-2,8kg)	2x80N(3,7-4,2kg)	2x100N(4,9-5,6kg)
401-450	2x50N(2,1-2,4kg)	2x80N(2,8-3,2kg)	2x100N(4,2-4,7kg)	
451-500	2x80N(2,4-2,6kg)	2x80N(3,2-3,5kg)	2x120N(4,7-5,3kg)	
501-550	2x80N(2,6-2,9kg)	2x100N(3,5-3,9kg)		
551-600	2x100N(2,9-3,2kg)	2x120N(3,9-2,4kg)		

Tabelis näidatud andmed - 18mm MDF/saepuruplaat ja 4mm klaasiga alumiinium raamiga uks